

Genau Fresh Air 20L аба нымдагычы

Колдонуучунун колдонмосу


Котормо автоматтык түрдө жасалган.

КОЛДОНУУЧУНУН КОЛДОНМОСУ



Genau Fresh Air 20L аба нымдагычы.

АППАРАТТЫН СҮРӨТТӨЛҮШҮ

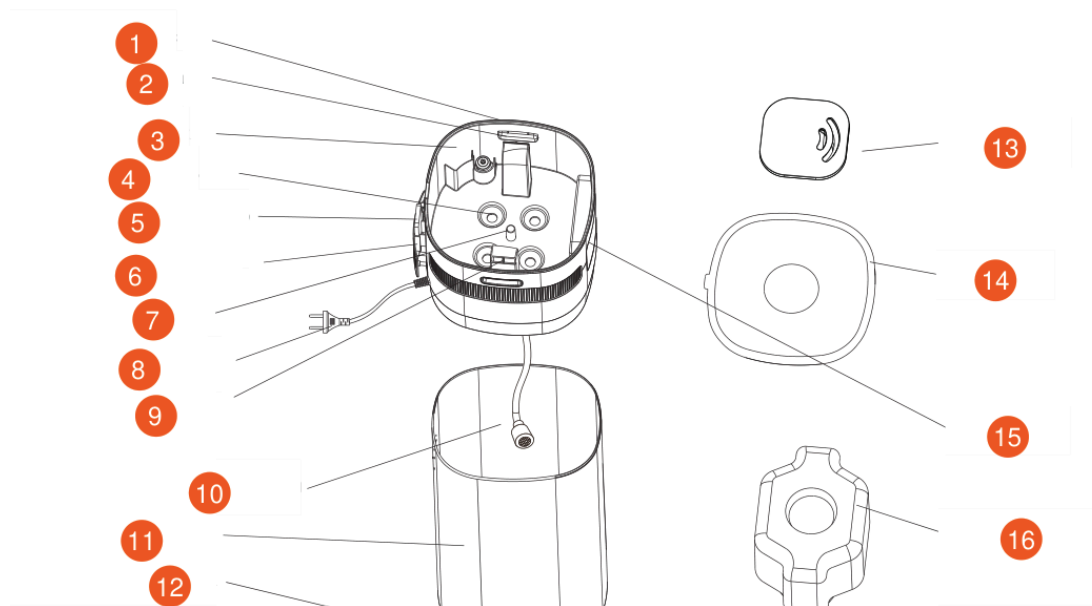

Сүрөттө:


1. Корпус
2. Тутка
3. Сток
4. Чачыратуучу
5. Алыстан башкаруу пульту (АБП)
6. Алыстан башкаруу пультунун кармагычы
7. УК-лампа (UV)
8. Кубат шнуру
9. Аба тешиги
10. Суу чыпкасы
11. Суу резервуары
12. Дөңгөлөктөр
13. Форсунка
14. Капкак
15. Дисплей
16. Туман чачыратуучунун капкагы

АППАРАТТЫН ИШТӨӨ ПРИНЦИБИ

Аба нымдагычтын иштөө принциби — суунун эң майда бөлүкчөлөрүн чачыратуу. Аппарат секундасына 1,7 миллион термелүү менен термелүү жаратып, көлөмү 1-5 микрон болгон суу бөлүкчөлөрүн түзөт жана аларды желдетүү тешиги аркылуу бирдей таратат.


АППАРАТТЫ БАШКАРУУ

Алыстан башкаруу пульту

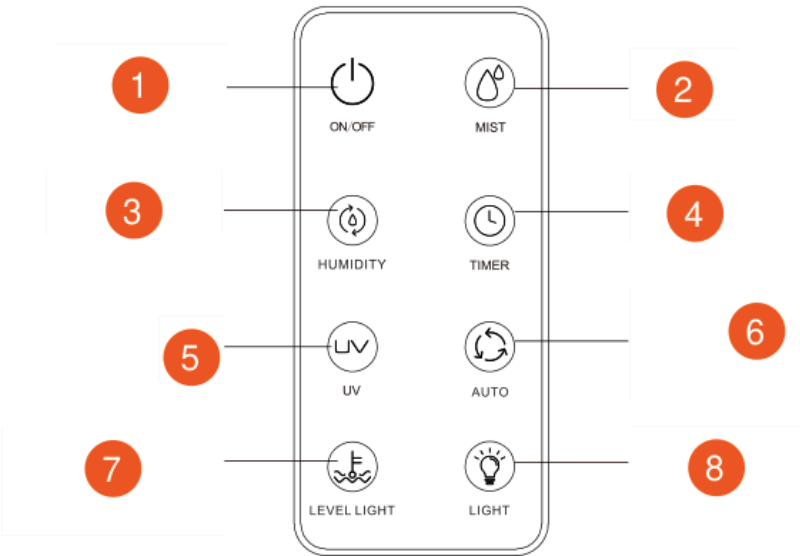

Сүрөттө:

- 1. Күйгүзүү/өчүрүү
- 2. Туман
- 3. Нымдуулук
- 4. Таймер
- 5. UV
- 6. Автоматтык режим
- 7. Суу деңгээлинин жарыгы
- 8. Жарык

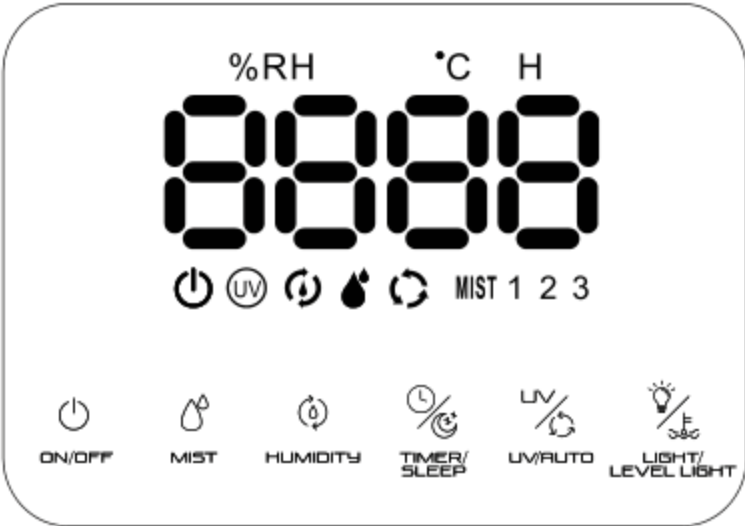

Аппарат розеткага биринчи жолу туташтырылганда ЖК-дисплей күйөт (болжолдуу 1 секундага), андан кийин анда «» индикатору гана күйүп калат, аппарат күтүү режимине өтөт.

КҮЙГҮЗҮҮ/ӨЧҮРҮҮ

Аппаратты күйгүзүү үчүн “POWER” баскычын басыңыз. ЖК-дисплей нымдуулуктун учурдагы деңгээлин жана температураны көрсөтөт. Жарык лампасы күйөт, насос сууну резервуардан стоко тарта баштайт. Бул процесс болжолдуу 2,5 мүнөткө созулат, бул убакта аппараттын бардык функциялары жеткиликсиз болот. Суу куюлуп бүткөндөн кийин аппарат 2-деңгээл режиминде туман чачыратып баштайт, башка функциялар кайра жеткиликтүү болот.

ТУМАН

Чачыратуу интенсивдүүлүгүнүн 1ден 3кө чейинки деңгээлин тандоо үчүн баскычты басыңыз. Дисплей тандалган деңгээлди көрсөтөт.

НЫМДУУЛУК

Максаттуу нымдуулукту 45%дан 95%ке чейин коюу үчүн баскычты басыңыз. Ар бир басуу нымдуулук деңгээлин 5%ке жогорулатат. Коюлган маанига жеткенде нымдагыч автоматтык түрдө өчөт. Эгер нымдуулук деңгээли 5%тен ашык төмөндөсө, аппарат ушул режимде иштөөнү улантат.

ТАЙМЕР / УКТОО РЕЖИМИ

Туман чачыратуучунун таймерин 1ден 12 саатка чейин коюу үчүн баскычты басыңыз. Коюлган убакыт дисплейде көрсөтүлөт. Иштөө убактысы бүткөндө нымдагыч автоматтык түрдө өчөт. Аппаратта суу жок болсо, таймерди коюуга болбойт.

Уйку режимин күйгүзүү үчүн баскычты басып, кармап туруңуз. LED-дисплей үч жолу жымыңдагандан кийин өчөт. Уйку режиминде каалаган баскычты басуу аппаратты бул режимден чыгарат жана дисплей кайра күйөт.

УК (UV) / АВТОМАТТЫК РЕЖИМ

Баскычты басып, UV стерилизатор лампасын күйгүзүңүз/өчүрүңүз.

Көңүл буруңуз! Иштеп жатканда капкакты ачпаңыз!

Автоматтык режимди күйгүзүү үчүн баскычты басып, кармап туруңуз.

Бул режим уктоо үчүн арналган, туман деңгээли курчап турган чөйрөнүн нымдуулугуна жараша автоматтык түрдө жөнгө салынат, дисплейдин жарыктыгы 50%ке чейин азаят. Дисплейди кайра жандыруу жана автоматтык режимди өчүрүү үчүн «Күйгүзүү/өчүрүү» баскычынан башка каалаган баскычты басыңыз.

Бул режимде курчап турган чөйрөнүн нымдуулугу:

- 40%тен төмөн болсо, туман чачыратуунун 3-деңгээли коюлат
- 41-60% – 2-деңгээл
- 61-70% – 1-деңгээл
- 70%тен жогору болсо, туман чачыратуу автоматтык түрдө токтойт

ЖАРЫК / СУУ ДЕҢГЭЭЛИНИН ЖАРЫГЫ

Жарык лампасын күйгүзүү үчүн баскычты басыңыз. Биринчи басуу авто режимди күйгүзөт, мында жарыктын түстөрү мезгил-мезгили менен алмашып турат. Белгилүү бир түстү тандоо үчүн кайра басыңыз. Бардыгы 6 вариант: кызыл, сары, көк, кызгылт, жашыл жана ак. Жарык режимин толугу менен өчүрүү үчүн дагы бир жолу басыңыз.

Суу деңгээлинин жарык лампасын күйгүзүү/өчүрүү үчүн баскычты 5 секунд басып, кармап туруңуз.

Эскертүү: Суунун деңгээли төмөн болгондо аппарат автоматтык түрдө иштебей калат. Мында дисплейде суунун жетишсиздигин билдирген кызыл индикатор күйөт. Аппаратты өчүрүп, сайгычты розеткадан чыгарыңыз жана резервуарды сууга толтуруңуз.

Көңүл буруңуз: Стокто суунун деңгээли төмөн болгондо бардык функциялар автоматтык түрдө өчөт, аппарат өчөт. Дисплейде кызыл түс менен бөлүнгөн суунун жетишсиздиги индикатору гана күйүп турат. Резервуарда суунун деңгээли төмөн болгондо насос дагы 3-5 секунд иштейт. Кубатты өчүрүп, резервуарды сууга толтуруу керек.

УЛЬТРАФИОЛЕТ СТЕРИЛИЗАЦИЯСЫ

UV стерилизатор лампасынын артыкчылыктары

1. Уулуу же зыяндуу кошумча продуктыларды чыгарбайт жана суудагы сиңүүчү органикалык көмүртектин курамынан ашпайт.
2. Жогорку бактерициддик натыйжалуулукка ээ, бул коопсуз жана ишенимдүү иштөөнү камсыз кылат.
3. Дезинфекциялоо суунун температурасына көз каранды жана суутек көрсөткүчүнүн деңгээли төмөн болгондо натыйжалуураак.
4. Жагымсыз жыттарды азайтышы мүмкүн.
5. Энергияны аз керектейт.

Колдонуу учурундагы сактык чаралары

Бул аппаратта UV-лампа бар. Аппаратты туура эмес колдонуу же UV-лампанын бузулушу кооптуу нурлануунун себеби болушу мүмкүн. Аз эле UV-нурлануу да көздүн жана теринин бузулушуна алып келиши мүмкүн.

1. Көзгө жана терисине зыян келтирбөө үчүн UV-нурлануусун колдонуу учурунда капкакты ачууга тыюу салынат.
2. Суунун булганчыгы жана андагы катуу бөлүкчөлөр UV-стерилизацияга күчтүү таасир этет, тагыраак айтканда, стерилизация учурунда ультрафиолет жарыгынын өтүшүнө тоскоолдук кылат. Дезинфекциялоо натыйжасынын төмөндөшүн болтурбоо үчүн стокутү үзгүлтүксүз тазалап, сууну алмаштырып туруңуз.
3. Балдарга аппаратты башкарууга тыюу салынат, сураныч, аппаратты балдар жетпеген жерде сактаңыз.
4. Аппаратты колдонуудан мурун UV-лампанын капкагы бузулбаганына ишенип алыңыз.
5. UV-лампа бузулган болсо, аппаратты колдонбоңуз. Оңдоо үчүн тейлөө борборуна кайрылыңыз.
6. Аппаратты тазалоодо же колдонууда UV-лампаны бузбоо үчүн этият болуңуз.

АЛЫСТАН БАШКАРУУ ЖАНА КОЛДОНУУ


Алыстан башкаруу

КАДАМ 1



Батареяларды алмаштыруу: батареяны басып, чыгарып алыңыз. Үстүнө CR2025+ литий батареясын салыңыз.

КАДАМ 2

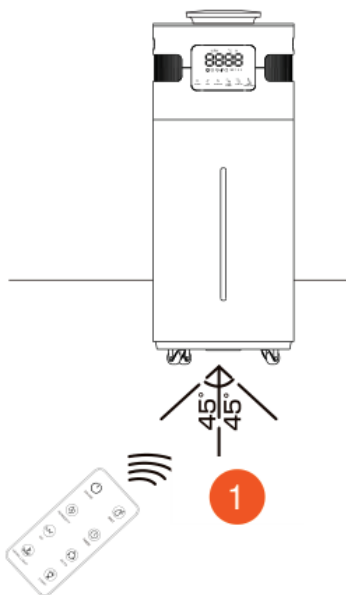

Сүрөттө:


1. 5 метр

Алыстан башкаруу пультунун иштеши: пульт 5 метрдин чегинде болжолдуу 45 градус бурчта иштейт.

Буюмду колдонуу

Сууну толтуруунун эки жолу


КАДАМ 1

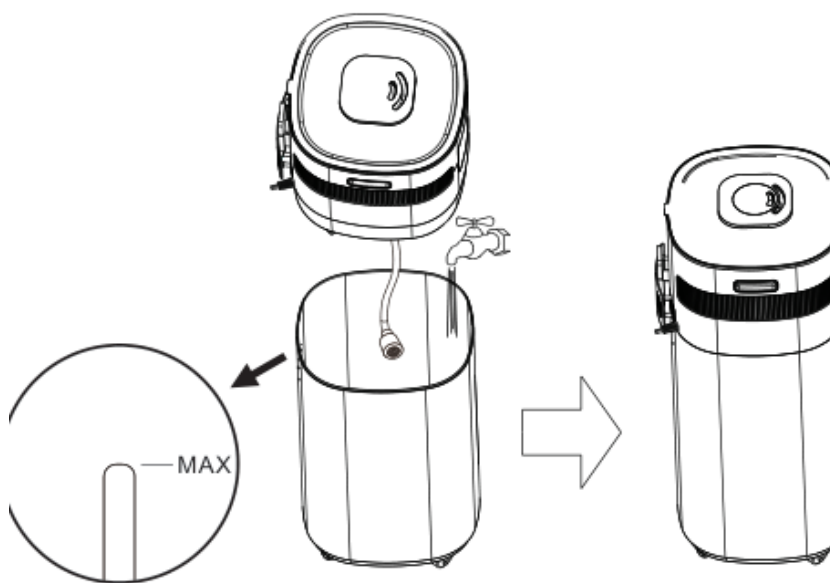

1-жол. Корпусту чыгарып, резервуарды сууга толтуруңуз. БУЛ СУНУШТАЛГАН ЖОЛ.

Көңүл буруңуз! МАКСИМАЛДУУ БЕЛГИДЕН ЖОГОРУ КУЮБАҢЫЗ!

КАДАМ 2

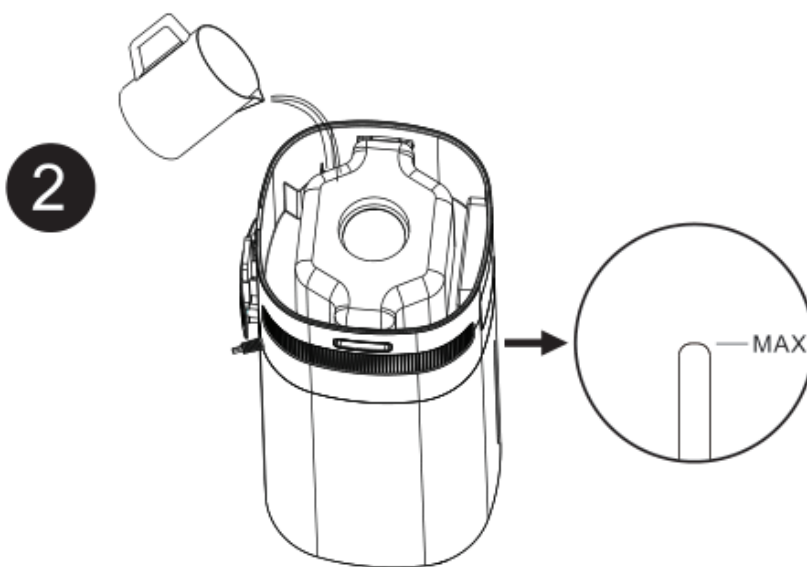

2-жол. Капкакты ачып, сууну түздөн-түз стоцко куюңуз, суу төмөн резервуарга агып түшөт.

Көңүл буруңуз! МАКСИМАЛДУУ БЕЛГИДЕН ЖОГОРУ КУЮБАҢЫЗ!

Маанилүү: Сууну акырын жана этияттык менен куюңуз, мында резервуардагы максималдуу деңгээлди көзөмөлдөө керек.

ТЕЙЛӨӨ ЖАНА ТАЗАЛОО


1. Тазалоодон мурун аппарат иштебей жатканына жана тармактан өчүрүлгөнүнө ишенип алыңыз.
2. Бардык бөлүктөрдү жумшак кездеме менен тазалаңыз, тазалоо үчүн эч качан катуу буюмдарды колдонбоңуз.
3. Бактериялардын пайда болушун болтурбоо үчүн резервуардагы сууну күн сайын алмаштырып, аны жууп туруңуз.
4. Аппаратты тазалоо үчүн химиялык жуучу каражаттарды колдонбоңуз.
5. Аппаратты узак убакыт колдонууну пландабасаңыз, аны тазалап, кургатыңыз.
6. Суу чыпкасын ар 6 ай сайын алмаштыруу сунушталат (буюмдун модели тиешелүү бөлүктү камтыса).

Көңүл буруңуз

1. Аппаратты бөлмө температурасында 5тен 40°Сга чейин колдонуңуз, аны толтуруу үчүн температурасы 45°Сдан төмөн таза сууну колдонуңуз.
2. Аба тешигине же форсункага суу куюбаңыз.
3. Резервуардагы суунун деңгээли максималдуу белгинин деңгээлинен ашпашы керек.
4. Стоктон сууну төгүүдө аба тешигине суу тийгизбеңиз.
5. Аппарат иштеп жатканда капкакты албаңыз. Бактысыз учурлардан сактануу үчүн стоктогу сууга тийбеңиз.
6. Бул аппарат жайдын ичинде гана колдонууга арналган. Сураныч, аны түз полго коюңуз. Нымдуулук зыян келтириши мүмкүн болгондуктан, жыгач беттерге коюу сунушталбайт.
7. Кубат шнуру бузулбашы, түйүндөлбөшү же оор буюмдар менен кысылбашы керек. Антпесе бул электр тогу урушуна, кыска туташууга же өрткө алып келиши мүмкүн.
8. Күн күркүрөгөндө же узак убакыт колдонулбаганда аппаратты кубат булагынан өчүрүңүз.
9. Эгер аппарат кулап, корпустун ичине суу кирип кетсе, аны өчүрүп, кургаганга чейин күтүңүз, андан кийин тейлөө борборуна кайрылыңыз.
10. Балдарды аппаратка жакындатпаңыз.
11. Нымдагычты эмеректен, электр приборлорунан, дубалдардан же каалаган жылуулук булагынан 0,5 метр аралыкта жайгаштырыңыз.
12. Стокту резервуардан чыгарууда этият болуңуз — суунун аз өлчөмдөгү калдыгы ашып кетүүдөн коргоочу тешиктен агып чыгышы мүмкүн.
13. Резервуарга суу кошкондо МАХ белгисинен ашпаңыз, антпесе ашыкча суу резервуардын арткы жагындагы тешиктен төгүлөт.


14. Аппаратты жылдырууда этият болуңуз, суу резервуардагы тешиктен агып чыкпаганын байкап туруңуз.

Көңүл буруңуз: Аппаратты жылдырууда тешиктен суу агып чыгышы мүмкүн.

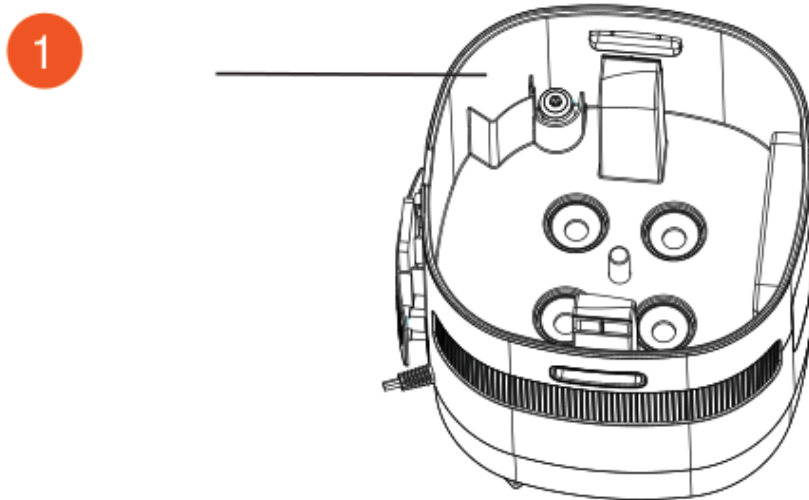

Сүрөттө:

1. Коргоочу тешик

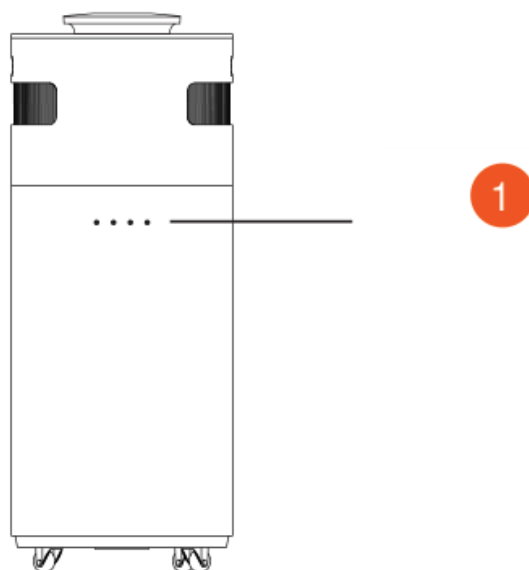


Сүрөттө:

1. Коргоочу тешик

Накипти кетирүү ыкмасы

Узак колдонууда стокто жана термелүүчү пластинада накип пайда болот, ал чачыратуу натыйжасына тоскоолдук кылат. Ошондуктан накипти ар жума сайын тазалоо сунушталат.

1. Суу резервуарына накипти кетирүүчү затты куюп, жылуу суу кошуңуз (болжолдуу 60°C), накипти кетирүүчү зат толугу менен эригенге чейин күтүп, 5-10 мүнөт тура туруңуз.
2. Стоктун дубалын жана термелүүчү пластинаны кирден жумшак щетка же таза кездеме менен тазалаңыз.
3. Сууну этияттык менен төгүңүз, анын аба тешиги аркылуу корпуска кирбегенин байкаңыз, бул кыска туташууга жана электрондук платанын бузулушуна алып келиши мүмкүн.

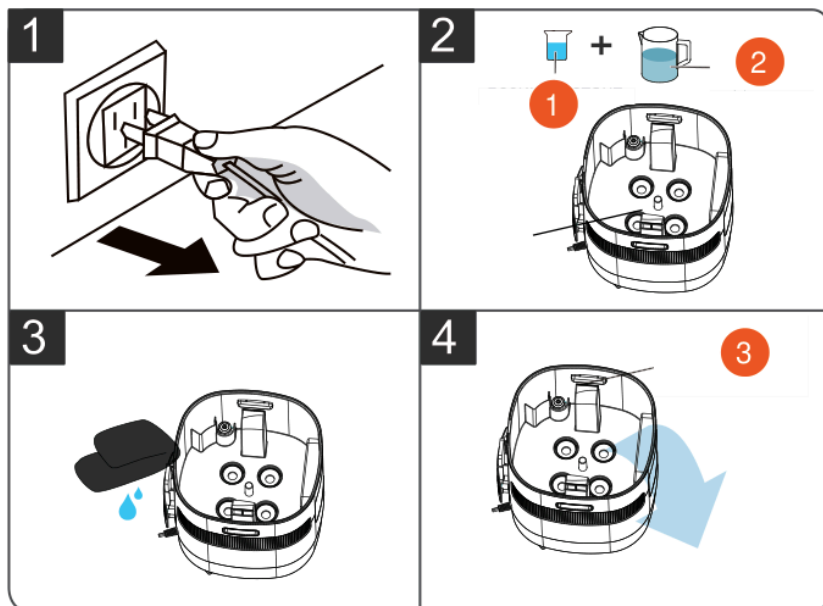

Сүрөттө:

1. Накипти кетирүүчү зат
2. Жылуу суу 60°C
3. Аба тешиги

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ! КООПСУЗДУК ЧАРАЛАРЫ

Бул бөлүмдүн котормосу азырынча текшериле элек. Расмий текст — орус тилинде.

- Тиешелүү квалификация жок болсо, аппаратты ажыратпаңыз, оңдобоңуз жана өзгөртпөңүз.
- Аппаратты балдар жетпеген жерде сактаңыз. Балдарга аппаратты колдонууга же башкарууга уруксат бербейиз.
- Бузулган учурда аппаратты тармактан ажыратып, тейлөө борборуна кайрылыңыз.
- Аппаратты сууга толтурууда же тазалоодо сайгычты розеткадан чыгарыңыз.
- Кубат шнуру бузулса же аппарат кулап кетсе, тейлөө борборуна кайрылыңыз.
- Бул буюмду утилизациялоодо кубат шнурун кесип, башка жеткиликтүү элементтерди бөлүп салыңыз.
- Аппаратты колдонуудан мурун сайгыч бузулбаганына ишенип алыңыз.

- Кубат булагынын чыңалуусу бул аппараттын номиналдуу чыңалуусунун талаптарына ылайык келерине ишенип алыңыз.
- Аппаратты сууга салбаңыз, нымдагычка нымдуу кол менен тийбеңиз.
- Аппаратты жылуулук булагынан алыс сактаңыз.

БУЗУЛУУЛАРДЫ ЖОЮУ

Эмне туура эмес?	Себеби	Чечим
Кубат жок	Кубат туташтырылган эмес	Кубат уячасын алмаштырыңыз
Суудан жагымсыз жыт чыгат	Жаңы аппарат тыгыз жабык	Суу резервуарын ачып, колдонуудан мурун 12 саатка калтырыңыз
Суудан жагымсыз жыт чыгат	Резервуардагы суу өтө узак убакыт сакталган	Таза суу менен алмаштырыңыз
Чачыратуу функциясы иштебейт	Чачыратуучуда накип бар	Чачыратуучуну тазалаңыз
Чачыратуу функциясы иштебейт	Суу кирдүү же өтө узак сакталган	Таза суу менен алмаштырыңыз
Чачыратуу функциясы иштебейт	Суунун температурасы өтө төмөн	Бир аз жылуу суу кошуңуз
Чачыратуу функциясы иштебейт	Туман деңгээли минималдуу мааниге коюлган	Туман деңгээлинин жөндөөлөрүн баштапкы абалга келтириңиз
Катуу иштейт	Резервуарда суу жетишпейт, насостон ызы-чуу	Резервуарга суу кошуңуз
Катуу иштейт	Аппарат орнотулган бет менен резонанстайт	Аны катуу жана туруктуу бетке коюңуз

Эскертүү: Эгер жогоруда айтылган көрүнүштөрдү талдагандан кийин бузулууну жоюуга мүмкүн болбосо, сураныч, биздин тейлөө борбору менен байланышыңыз.

КЕПИЛДИК

Бул бөлүмдүн котормосу азырынча текшериле элек. Расмий текст — орус тилинде.

Genau компаниясы өз продукциясынын жогорку сапатына жана ишенимдүүлүгүнө кепилдик берет. Биз эң мыктысын гана сунуштоого умтулабыз, ошондуктан биздин бардык жабдууларга кепилдик берилет.

Көңүл буруңуз! Кутудан А4 барагындагы расмий кепилдик бланкын таап, аны жабдууну колдонуунун бүткүл мөөнөтү бою ыргытпаңыз.

Эскертүү: Эгер кутудан кепилдик барагын таппасаңыз, тейлөө кызматына кайрылуунузду суранабыз.

Кепилдиктин шарттары

1. Кепилдик мөөнөтү товар сатылган күндөн тартып башталат.
2. Кепилдик заводдук кемчиликтен же материалдардын кемчиликтеринен келип чыккан бузулууларга жайылтылат.
3. Кепилдик тейлөө ыйгарым укуктуу тейлөө борборлорунда жүргүзүлөт.
4. Товар кепилдик мөөнөтүнүн ичинде бузулган учурда сатып алуучу диагностика жана оңдоо үчүн тейлөө борборуна ушул кепилдик барагын жана товарды толук топтому менен көрсөтүшү керек.
5. Кепилдик учуру тастыкталган учурда товарды оңдоо же алмаштыруу акысыз жүргүзүлөт.
6. Кепилдик төмөнкү учурларга жайылтылбайт:
 - туура эмес колдонуудан же ташуудан келип чыккан механикалык бузулуулар;
 - суюктуктун, оттун, химиялык заттардын жана башка тышкы факторлордун таасиринен келип чыккан бузулуулар;
 - колдонуу боюнча нускамаларды сактабоодон келип чыккан бузулуулар;
 - конструкцияга Тейлөө кызматы менен макулдашылбаган өз алдынча кийлигишүү же ыйгарым укугу жок адамдар тарабынан оңдоо;
 - чыгым материалдары жана кызмат мөөнөтү чектелген тетиктер (кайыштар, батареялар ж.б.).

Кепилдик боюнча арызды кароо

Кепилдик тейлөөнү алуу үчүн сатып алуучу сатуучуга (жабдуу сатып алынган жерге) кайрылышы керек.

Genau кепилдик барагы толугу менен

ТЕХНИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨЛӨР

Параметр	Мааниси
Модель №	Genau Fresh Air 20L

Параметр	Мааниси
Түзмөктүн аталышы	Ультраүндүү аба нымдагыч
Кирүү чыңалуусу	220-240 В
Жыштык	50-60 Гц
Номиналдык кубаттуулук	105 Вт
Сыйымдуулугу	20 л
Суюктуктун сарпталышы	700-1500 мл/саат
Ызы-чуу деңгээли	<=35 дБ
Функциялары	Нымдатуу; көп түстүү светодиоддук жарык; 1-12 саатка таймер; UV-лампа

ТЕЙЛӨӨ

Чогултуу, нымдагычтын иштеши жана кепилдик боюнча суроолор менен Кыргызстандагы Genau тейлөө кызматына кайрылыңыз.

ОсОО «Генау ГМБХ», Кыргызстан. Телефон: +996 778 639 000

Расмий сайт genau.kg